


Serie Luftreiniger XG 270 / Profi

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Roters **Luftreiniger aus der Serie XG 270 / Profi** erworben und sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Für die Erhaltung der Filterleistung ist ein regelmäßiger Austausch der Filterpatronen notwendig. Kontrollieren Sie die Filterpatronen alle 6 Monate. Diese Anleitung erklärt die nötigen Schritte für den Austausch der Filterpatronen.

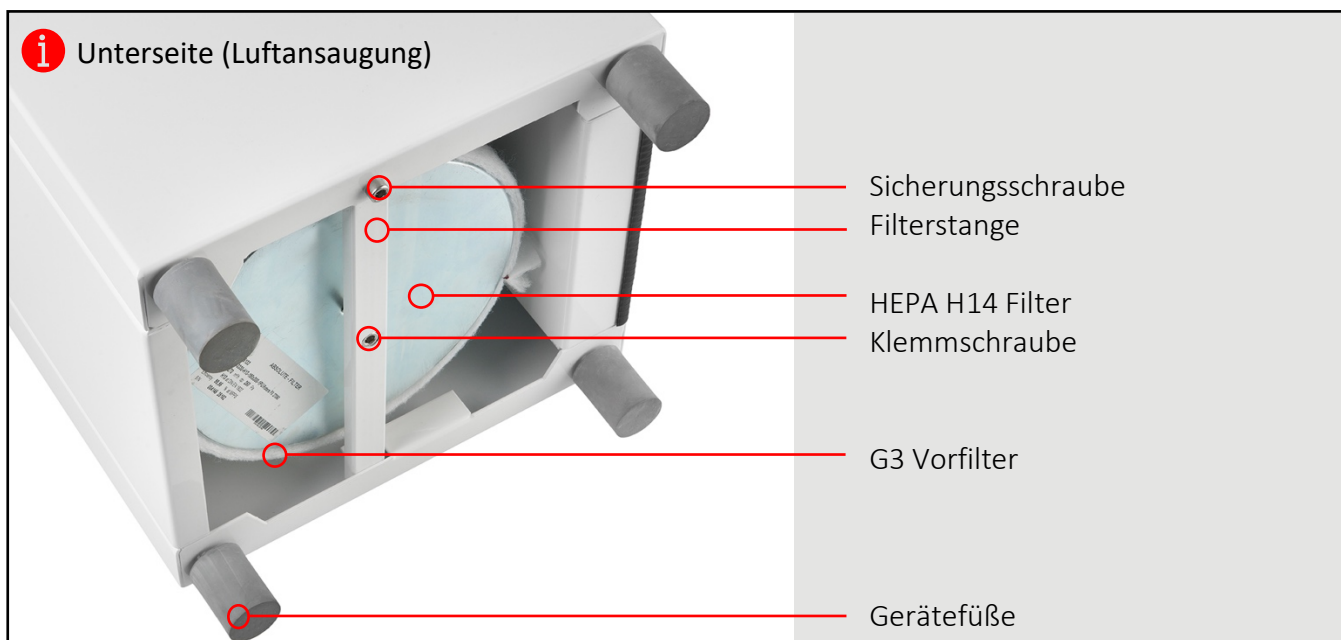

! Vor dem Filtertausch unbedingt beachten!

1. Vor dem Filtertausch unbedingt den Luftreiniger ausschalten und den Netzstecker ziehen.
2. Den Luftreiniger mit der Seite auf eine weiche Unterlage legen.
3. Beim Filtertausch eine Schutzmaske (FFP2) und Einmalhandschuhe tragen. Den Filtertausch nicht im Hygienebereich durchführen.
4. Die Filterpatronen bitte vorsichtig behandeln. Kleinste Beschädigungen können die Wirksamkeit des Filters beeinträchtigen.
5. Alle elektrischen Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder lösungsmittelhaltigem Reiniger gesäubert werden. Diese können in die Elektrobauteile sowie die Verdrahtung eindringen, diese auflösen, und somit einen Stromschlag verursachen. Der Luftreiniger darf niemals mit gelösten oder fehlenden Schrauben am Revisionsdeckel oder ohne Filter betrieben werden.

Weitere Informationen befinden sich in der Betriebsanleitung des Luftreinigers.

Vor dem Filtertausch:

Schalten Sie den Luftreiniger am Netzschalter aus, trennen Sie ihn vom Netz und legen Sie ihn mit der Seite auf eine weiche Unterlage.

1



Mit einem Sechskantschlüssel die Sicherungsschraube komplett herausschrauben.

2



Die Klemmschraube lösen.

3



Die Filterstange nach rechts drehen und entnehmen.

4



Die Filter entnehmen und in einen Entsorgungssack legen. Das leere Gehäuse mit einem Sicherheitssauger der Klasse H aussaugen und mit Desinfektionsmittel reinigen.

5



Den roten Gasfilter von oben in die HEPA H14 Filterpatrone einsetzen. Den G3 Vorfilter über die HEPA H14 Filterpatrone schieben. Dann zusammen in den Luftreiniger einsetzen.

6



Die Filterstange wieder, wie in Schritt 1-3 erklärt, befestigen und den Luftreiniger aufstellen. Anschließend einen Probetrieb durchführen.

Filterpatrone

Artikelnr.

Filterpatronen H14 Paket XG 270

FP_27080

Filterpatrone G3 für XG 270 VPE 2 Stück

FP_27056

Filterpatrone Aktivkohlefilter für XG 270

FP_27090

Noch Fragen zum Filtertausch?

Melden Sie sich gerne bei uns unter:
02151 743011 oder **info@roters.gmbh**