Technikpaket Garten-Komfort

DE Installationsanleitung
GRAF Technikpaket Garten-Komfort

>> Seite 2-5

EN Instruction for installation
GRAF Technical Set Garden Submerge

>> Page 6-9

FR Notice d'installation
GRAF Kit Technique Jardin Confort

>> Page 10-13

ES Instrucciones para la instalación del
GRAF Pack técnico Garden Confort

>> Página 14-17

IT Istruzioni di installazione
Pacchetto Garten Comfort di GRAF

>> Pagina 18-21

PL Instrukcja montażu
Pakiet techniczny GRAF Ogród Komfort

>> Strona 22-25



mail@graf.info
www.graf.info

Installationsanleitung
GRAF Technikpaket Garten-Komfort

Technikpaket Garten-Komfort

Art. Nr. 342011



Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen.

Fehlende Anleitungen sind umgehend bei uns anzufordern.

Eine Überprüfung der Behälter auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor dem Versetzen in die Baugrube zu erfolgen.

Fehlende Anleitungen können Sie unter www.graf.info downloaden oder bei GRAF anfordern.

Inhaltsübersicht

1.	**ALLGEMEINE HINWEISE**	**3**
1.1	**Sicherheit**	**3**
1.2	**Kennzeichnungspflicht**	**3**
2.	**LIEFERUMFANG HAUPTKOMPONENTEN**	**3**
3.	**MONTAGE TECHNIK**	**4**
3.1	**Erdtank Carat / Wassersteckdose Extern**	**4**



3.2	**Erdtank Platin / Wassersteckdose Intern**	**5**



1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheit

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV V38 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung.

Bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlagenteilen ist immer die Gesamtanlage außer Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden können. Die Verwendung, nicht von GRAF freigegebener Zubehörteile führt zu einem Ausschluss der Gewährleistung/Garantie.

1.2 Kennzeichnungspflicht

Das Betriebswasser ist nicht zum Verzehr und zur Körperhygiene geeignet.

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten „**Kein Trinkwasser**“ schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine irrtümliche Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter Kennzeichnung kann es noch zu Verwechslungen kommen, z.B. durch Kinder. Deshalb müssen alle Brauchwasser – Zapfstellen mit Ventilen mit **Kindersicherung** installiert werden.

2. Lieferumfang Hauptkomponenten



- **Tauchdruckpumpe NiRo 40 inkl. schwimmender Entnahme**






- **Wassersteckdose**
  Version Extern / Version Intern




- **Druckschlauch 10m**

3. Montage Technik

3.1 Erdtank Carat / Wassersteckdose Extern

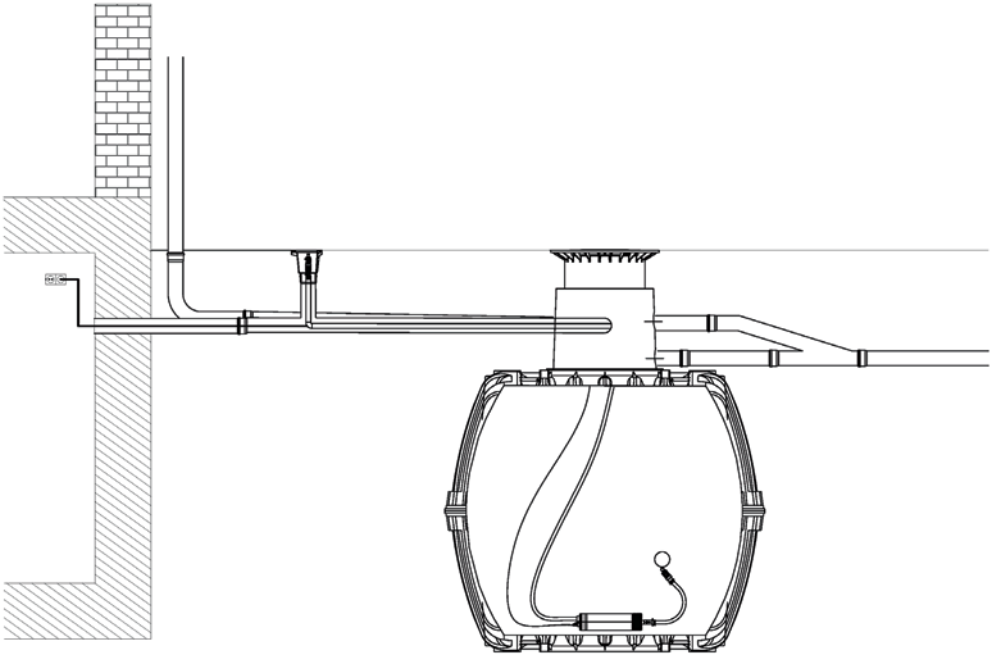


Achtung: Der Abstand zwischen Wassersteckdose und Erdtank ist durch die Länge des Druckschlauches begrenzt – Länge 10 m.

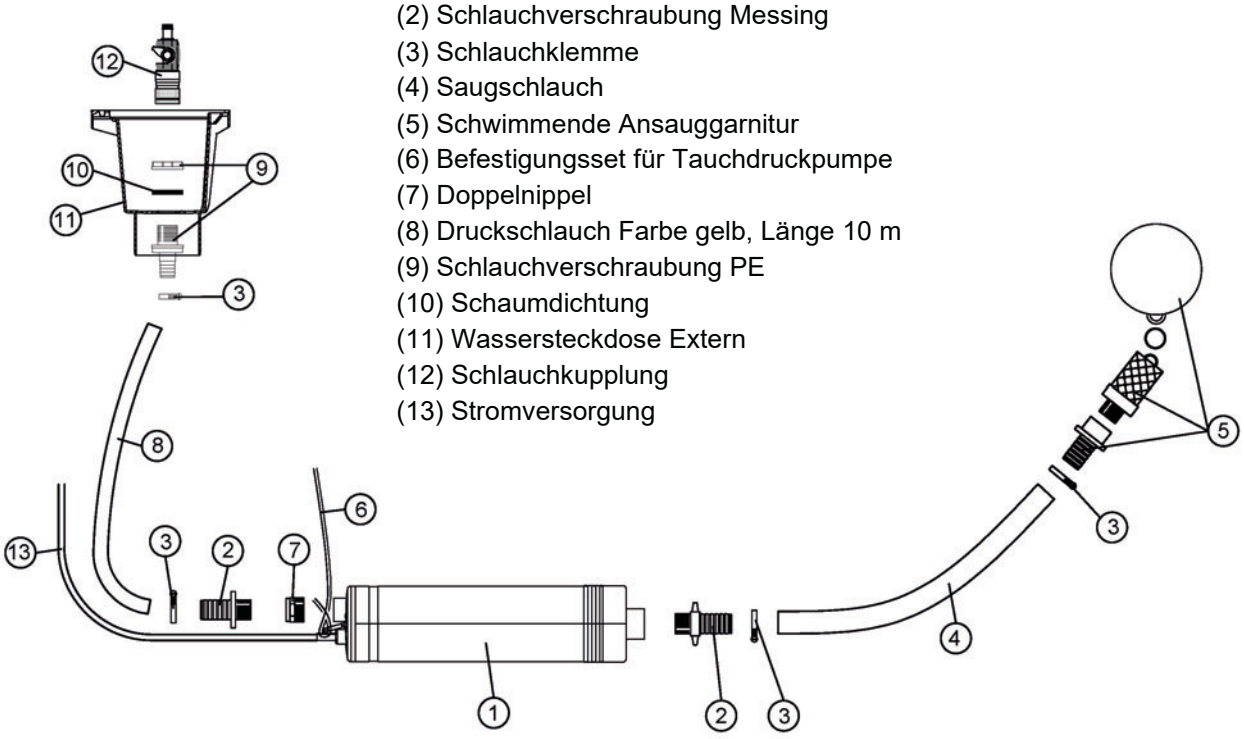


(1) Tauchdruckpumpe NiRo 40
(2) Schlauchverschraubung Messing
(3) Schlauchklemme
(4) Saugschlauch
(5) Schwimmende Ansauggarnitur
(6) Befestigungsset für Tauchdruckpumpe
(7) Doppelnippel
(8) Druckschlauch Farbe gelb, Länge 10 m
(9) Schlauchverschraubung PE
(10) Schaumdichtung
(11) Wassersteckdose Extern
(12) Schlauchkupplung
(13) Stromversorgung

3. Montage Technik

3.2 Erdtank Platin / Wassersteckdose Intern

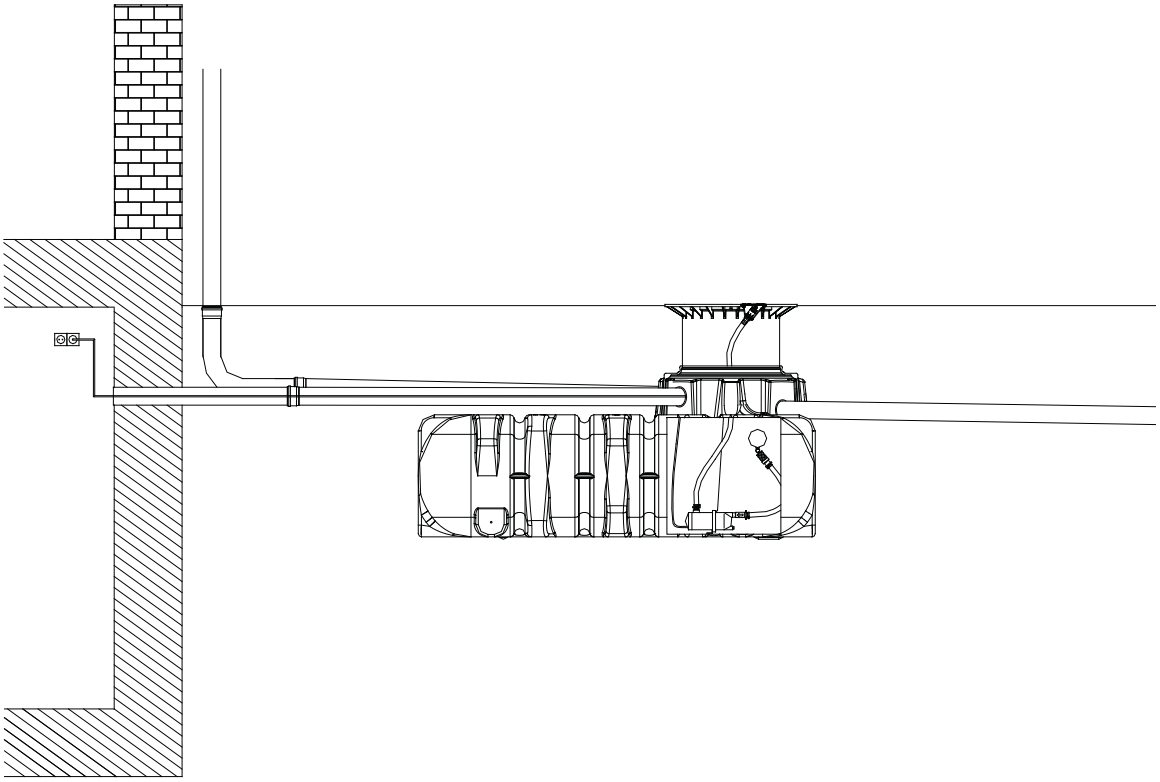

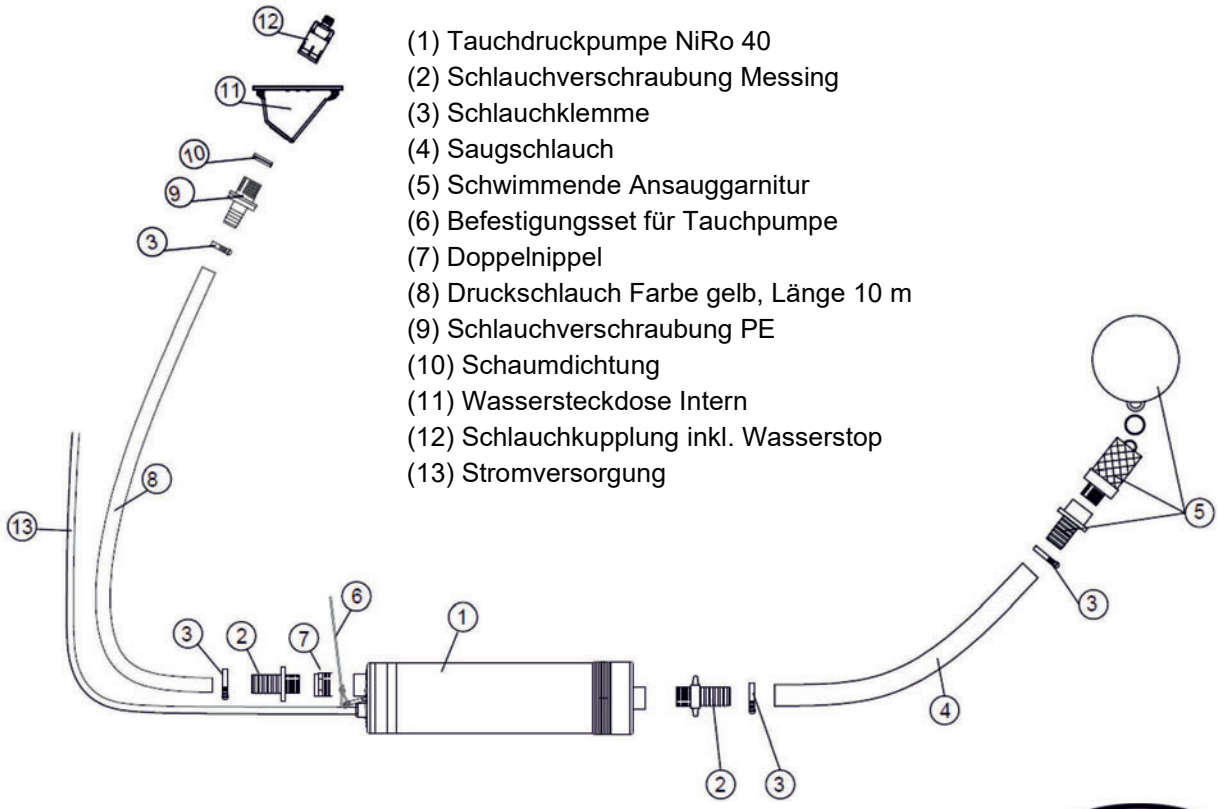

(1) Tauchdruckpumpe NiRo 40
(2) Schlauchverschraubung Messing
(3) Schlauchklemme
(4) Saugschlauch
(5) Schwimmende Ansauggarnitur
(6) Befestigungsset für Tauchpumpe
(7) Doppelnippel
(8) Druckschlauch Farbe gelb, Länge 10 m
(9) Schlauchverschraubung PE
(10) Schaumdichtung
(11) Wassersteckdose Intern
(12) Schlauchkupplung inkl. Wasserstop
(13) Stromversorgung

mail@graf.info
www.graf.info

Instruction for installation
GRAF Technical Set Garden Submerge

Technical Set Garden Submerge

Order No. 342011



The points described in these instructions must be observed under all circumstances. All warranty rights are invalidated in the event of non-observance. Separate installation instructions are enclosed in the transportation packaging for all additional articles purchased from GRAF.

Missing instructions must be requested from us immediately.

The tank must be checked for any damage prior to insertion into the trench under all circumstances.

Installation must be carried out by a specialist company.

Table of contents

1.	GENERAL NOTES	7
1.1	Security	7
1.2	Identification obligation	7
2.	SCOPE OF SUPPLY MAIN COMPONENTS	7
3.	INSTALLATION OF TECHNICAL PARTS	8
3.1	Rainwater storage tank Carat / Water socket external	8



3.2	Rainwater underground tank Platin / Water socket internal	9



1. General notes

1.1 Security

The relevant accident prevention regulations must be observed during all work. Particularly when walking on the tanks, a 2nd person is required to secure the tank.

The relevant regulations and standards must additionally be taken into consideration during installation, assembly, servicing, repair, etc. Relevant notes can be found in the corresponding sections of these instructions.

The system or individual parts of the system must be installed by qualified specialists.

During all work on the system or parts of the system, the entire system must always be rendered inoperable and secured to prevent unauthorised reactivation.

GRAF offers an extensive range of accessories, all of which are designed to match each other and which can be extended to form complete systems. The use of other accessories may lead to impediments to the system's functional capability, therefore invalidating liability for resulting damage. The use of accessories that have not been approved by GRAF results in the exclusion of the warranty/guarantee.

1.2 Identification obligation

The water in these systems is not suitable for consumption or personal hygiene.

All pipe work and outlets of the water systems are to be labelled with the words "**Not drinking water**" either in words or graphically (German norm DIN 1988 Part 2, paragraph 3.3.2.) so that after years of use, an accidental connection to the drinking water system is prevented. Even when correctly labelled it may possibly be mistaken, for example by children. For this reason, all the outlets of the systems process water must be fitted with **child safe valves**.

2. Scope of supply main components



- **Pump NiRo 40 incl. Floating water extraction unit**






- **Water socket**
  Version External / Version Internal




- **Pressure hose 10 m**

3. Installation of technical parts

3.1 Rainwater storage tank Carat / Water socket external

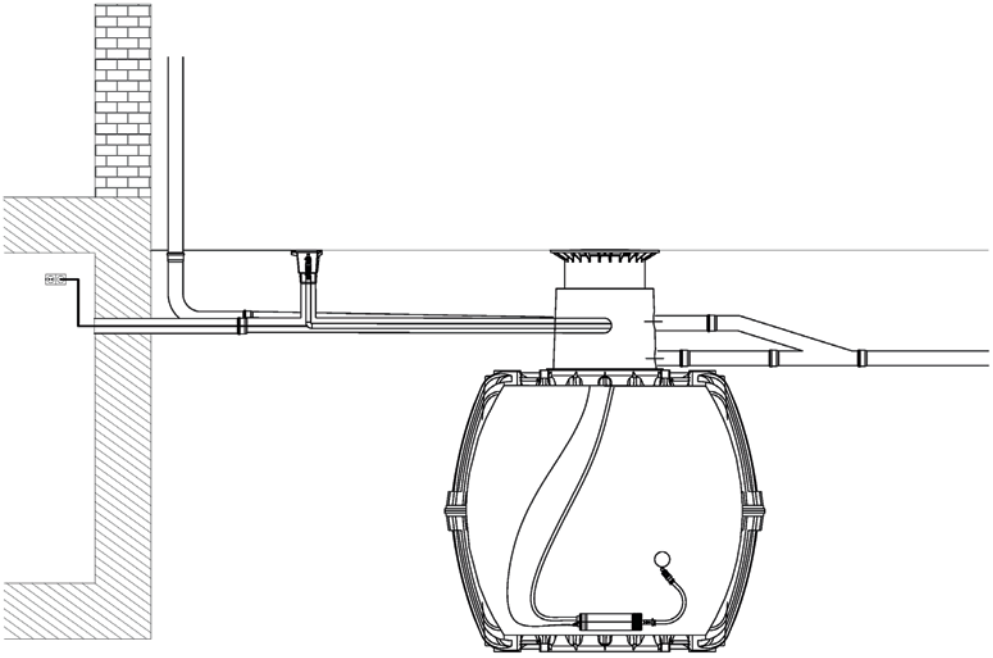


Caution: The distance between the water socket and the underground tank is limited by the pressure hose – length of the pressure hose is 10 m.

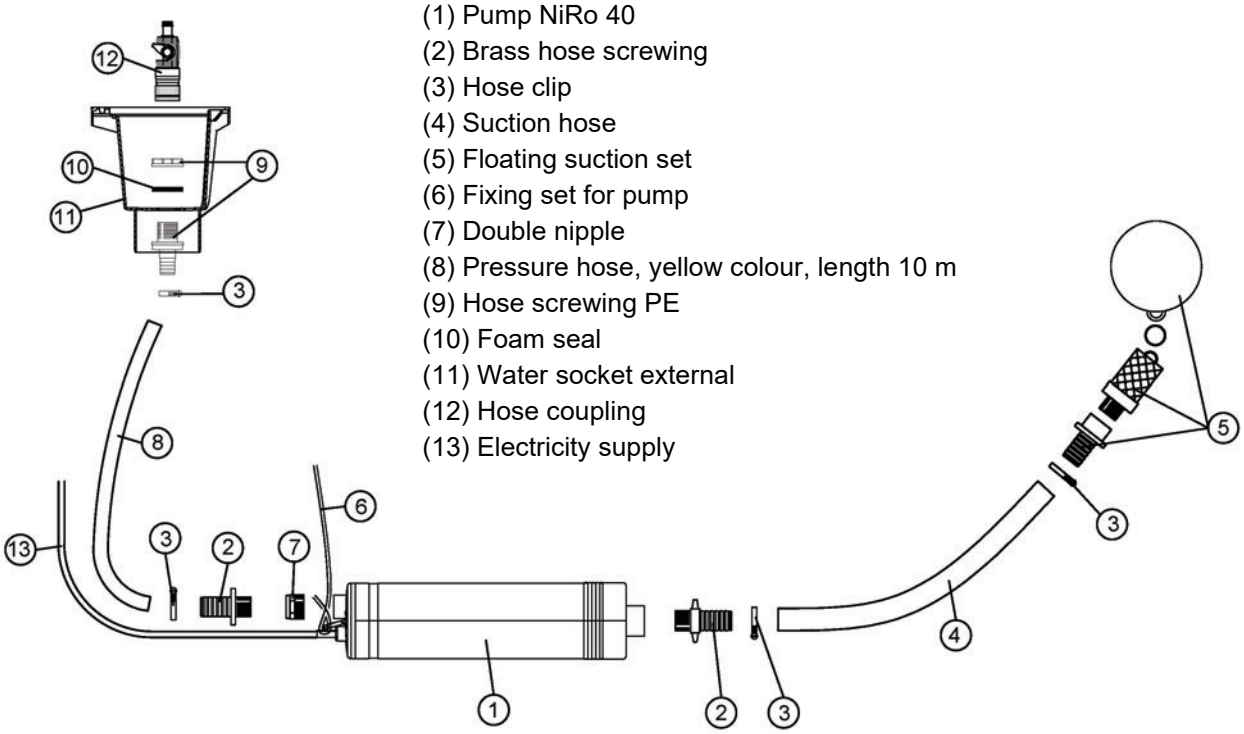


(1) Pump NiRo 40
(2) Brass hose screwing
(3) Hose clip
(4) Suction hose
(5) Floating suction set
(6) Fixing set for pump
(7) Double nipple
(8) Pressure hose, yellow colour, length 10 m
(9) Hose screwing PE
(10) Foam seal
(11) Water socket external
(12) Hose coupling
(13) Electricity supply

3. Installation of technical parts

3.2 Rainwater underground tank Platin / Water socket internal

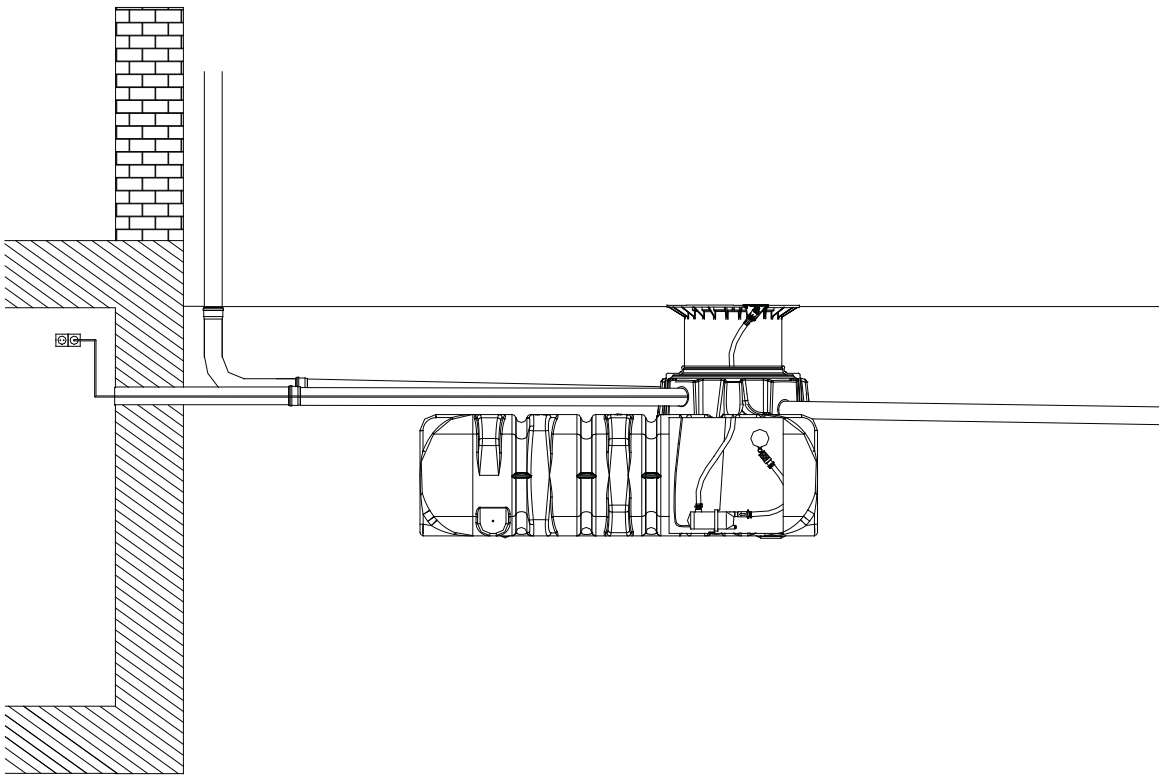

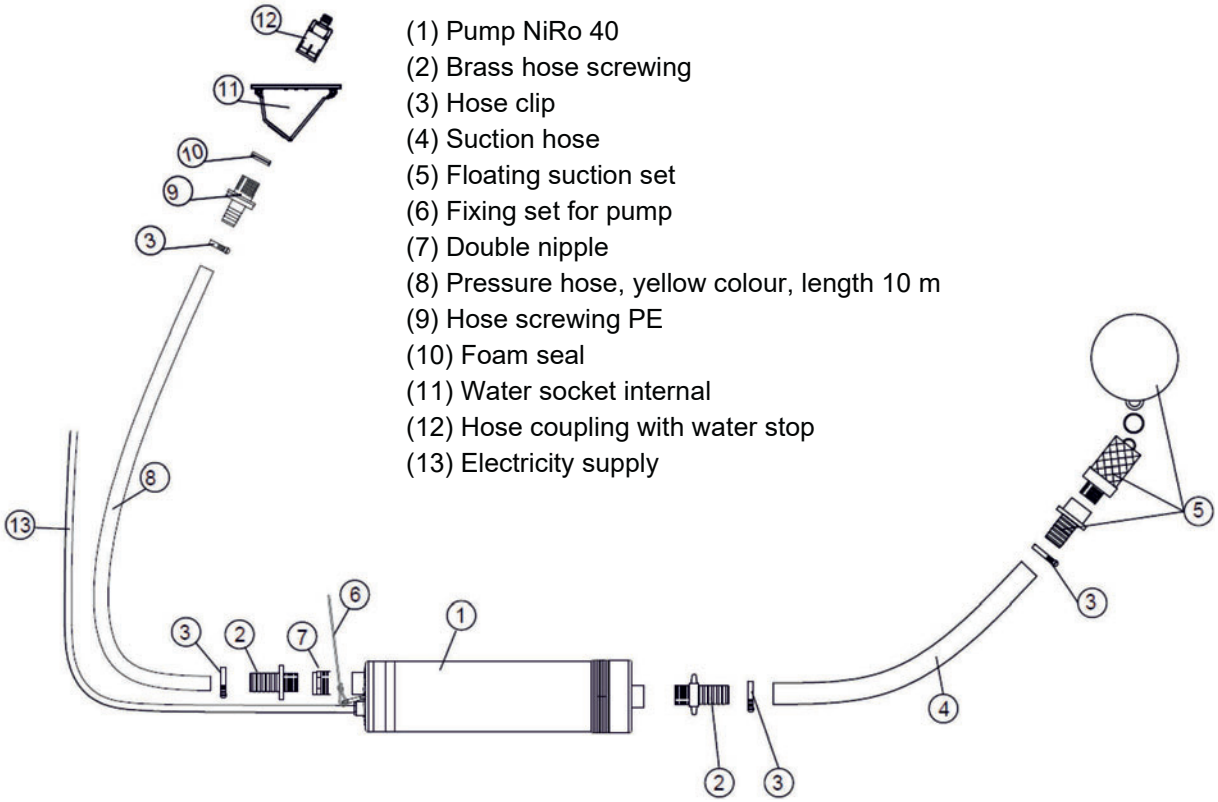

(1) Pump NiRo 40
(2) Brass hose screwing
(3) Hose clip
(4) Suction hose
(5) Floating suction set
(6) Fixing set for pump
(7) Double nipple
(8) Pressure hose, yellow colour, length 10 m
(9) Hose screwing PE
(10) Foam seal
(11) Water socket internal
(12) Hose coupling with water stop
(13) Electricity supply

mail@graf.info
www.graf.info

Notice d´installation
GRAF Kit Technique Jardin Confort

Kit Technique Jardin Confort

Réf. 342011



Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage.

Toute notice manquante doit nous être réclamée sans délai.

Avant de positionner la cuve dans la fosse, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur www.graf.info ou être demandées auprès de la société GRAF.

Sommaire

1.	**GÉNÉRALITÉS**	**11**
1.1	**Sécurité**	**11**
1.2	**Marquage**	**11**
2.	**COMPOSITION DU CARTON**	**11**
3.	**MONTAGE**	**12**
3.1	**Cuve à enterrer Carat / Regard raccordement externe**	**12**
3.2	**Cuve Platine / Regard raccordement interne**	**13**





1. Généralités

1.1 Sécurité

Lors de tous les travaux, il convient de respecter les consignes de prévention des accidents en vigueur. Durant l'inspection de la cuve, une 2ème personne doit être présente.

Les instructions d'installation, de montage, d'entretien et de réparation indiquées ci-après doivent être scrupuleusement respectées.

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, l'installation complète doit être mise hors service. Le couvercle de protection provisoire placé sur la cuve lors de la livraison doit immédiatement être remplacé par le couvercle définitif double parois en PE ou la rehausse télescopique avec couvercle en PE. Seuls les couvercles GRAF doivent être utilisés. En dehors de l'entretien de la cuve, le couvercle doit impérativement être verrouillé. Pour des raisons de sécurité, le bon positionnement du couvercle doit être vérifier régulièrement.

La société GRAF vous propose une large gamme d'accessoires d'une grande compatibilité. L'utilisation d'autres accessoires peut contribuer à un mauvais fonctionnement de l'installation. GRAF décline toute prise en charge sous garantie en cas d'utilisation d'accessoires non conformes.

1.2 Marquage

L'eau de pluie simplement filtrée (c'est-à-dire non traitée) ne doit en aucun cas être utilisée pour une consommation courante ou l'hygiène corporelle.

Afin d'éviter toute confusion, toutes les sorties d'eau de pluie doivent être signalées par la mention écrite ou en image **« Eau non potable ».** Les tuyauteries doivent être marqué d'un adhésif de couleur pour être repérées facilement. Toutes les sorties doivent être équipées de vannes **« sécurité enfant »**.

2. Composition du carton



- **Pompe immergée NiRo 40 avec Set de tirage et Flotteur**






- **Regard raccordement**
  Version Externe / Version Interne




- **Tuyau de pression 10 m**

3. Montage

3.1 Cuve à enterrer Carat / Regard raccordement externe

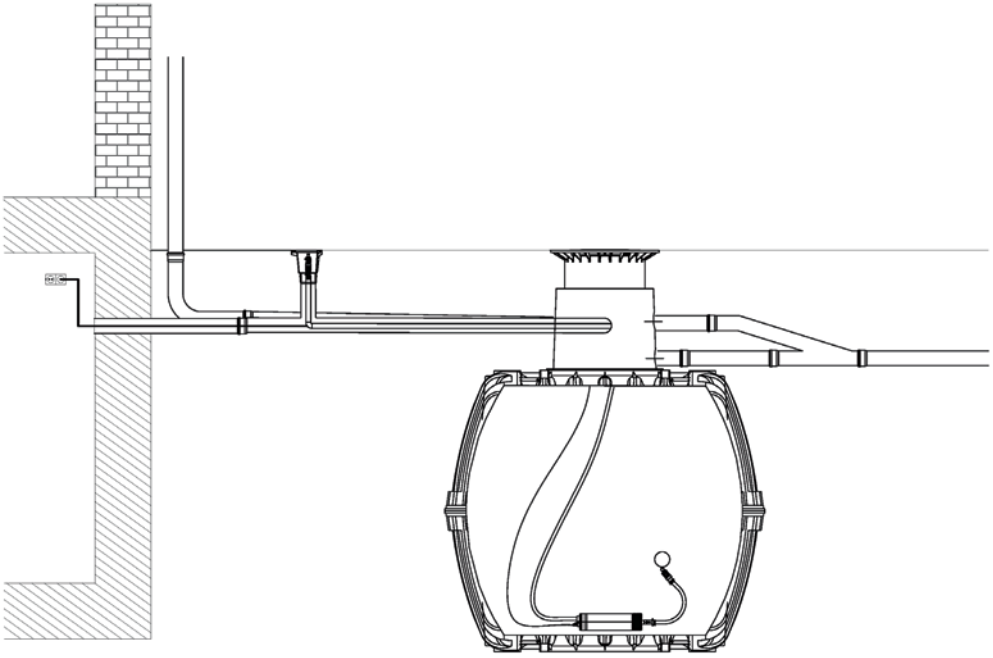


Attention: La distance maximum entre le regard et la cuve correspond à la longueur du tuyau de pression soit: 10 m.

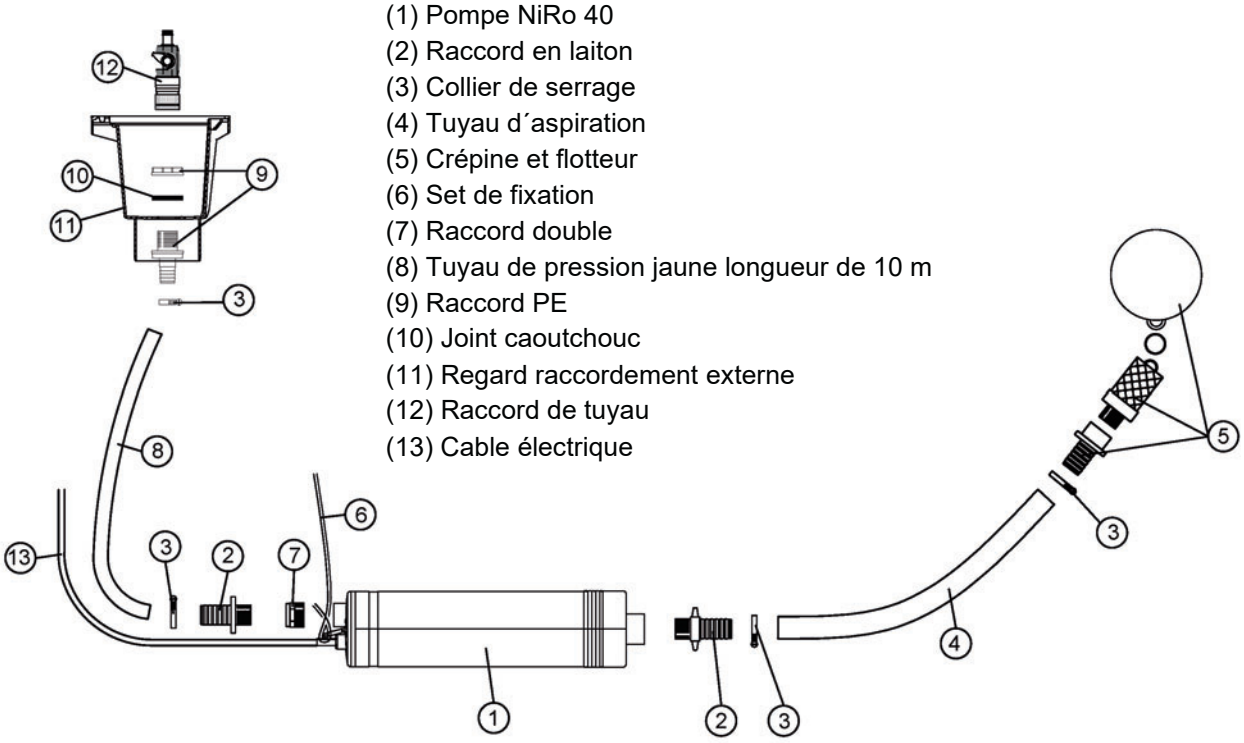


(1) Pompe NiRo 40
(2) Raccord en laiton
(3) Collier de serrage
(4) Tuyau d´aspiration
(5) Crépine et flotteur
(6) Set de fixation
(7) Raccord double
(8) Tuyau de pression jaune longueur de 10 m
(9) Raccord PE
(10) Joint caoutchouc
(11) Regard raccordement externe
(12) Raccord de tuyau
(13) Cable électrique

3. Montage

3.2 Cuve Platine / Regard raccordement interne

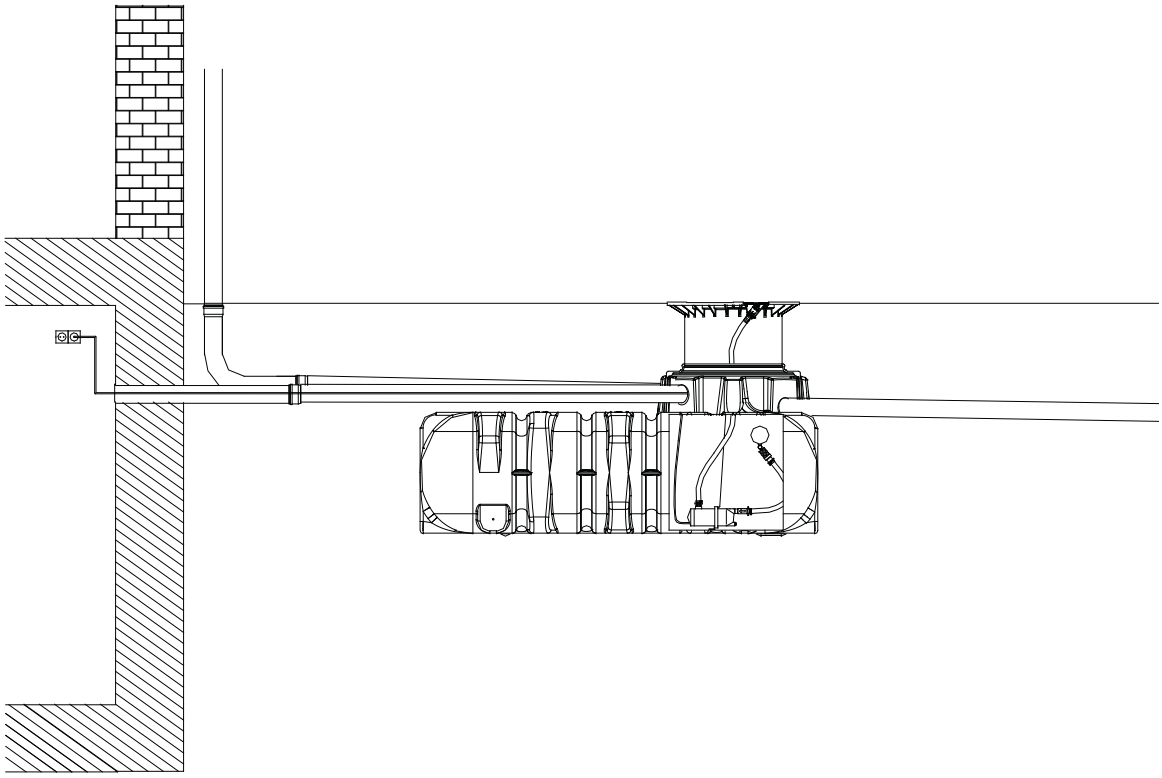

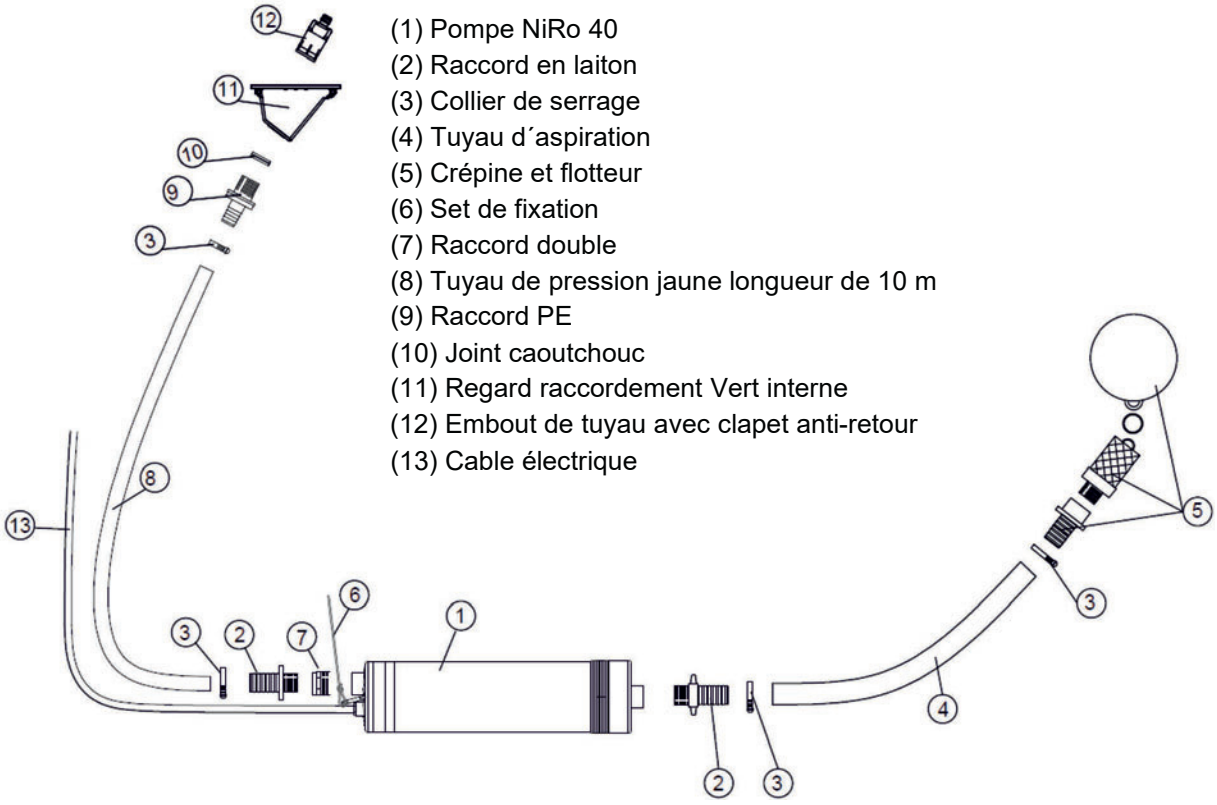

(1) Pompe NiRo 40
(2) Raccord en laiton
(3) Collier de serrage
(4) Tuyau d´aspiration
(5) Crépine et flotteur
(6) Set de fixation
(7) Raccord double
(8) Tuyau de pression jaune longueur de 10 m
(9) Raccord PE
(10) Joint caoutchouc
(11) Regard raccordement Vert interne
(12) Embout de tuyau avec clapet anti-retour
(13) Cable électrique

mail@graf.info
www.graf.info

Instrucciones para la instalación del GRAF Pack técnico Garden Confort

Pack técnico Garden Confort

Nº pedido 342011



Se deben tener en cuenta obligatoriamente todos los puntos indicados en estas instrucciones. En caso de no seguir estas indicaciones se perderán todos los derechos de garantía. Para todos los artículos complementarios adquiridos a través de GRAF, se suministran instrucciones de montaje adjuntos a los embalajes de transporte.

Solicítenos inmediatamente las instrucciones que puedan faltarle.

Se debe realizar una revisión de los tanques por si hubiera daños antes de la colocación en la fosa de obra.

En caso de no disponer de las instrucciones de montaje las puede descargar en www.graf.info o solicitarlas a Graf.

Índice de contenido

1.	INDICACIONES GENERALES	15
1.1	Seguridad	15
1.2	Obligación de señalización	15
2.	VOLUMEN DE SUMINISTRO COMPONENTES PRINCIPALES	15
3.	MONTAJE	16
3.1	Tanque enterrado Carat / Toma de agua externa	16



3.2	Depósito plano Platin / Toma de agua interna	17



1. Indicaciones generales

1.1 Seguridad

En todos los trabajos deben respetarse las vigentes normas de prevención de accidentes laborables. Particularmente, en la inspección personal del depósito se requiere una segunda persona para fines de seguridad.

Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes a la ejecución de los trabajos de instalación, montaje, mantenimiento y reparación. Encontrará mayor información en los párrafos correspondientes en estas instrucciones.

Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en piezas individuales del equipo debe ponerse toda la instalación fuera de servicio, protegiéndola simultáneamente contra una puesta en marcha no autorizada.

La compañía GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que pueden ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los daños generados en estos casos. El uso de accesorios no aprobados por GRAF da lugar a la pérdida de la garantía legal/comercial.

1.2 Obligación de señalización

El agua de estos sistemas no es para consumo ni para la higiene personal.

Todas las líneas y lugares de extracción de agua de servicio deben señalizarse por escrito con las palabras „**No es agua potable**“ o mediante símbolos, para prevenir incluso después del transcurso de algunos años el enlace erróneo con la red de agua potable. Incluso en caso de una señalización correcta puede surgir el riesgo de confusiones, p. ej. por parte de niños. Por lo tanto deben equiparse todos los sitios de extracción de agua de servicio con válvulas que cuentan con **seguros para niños**.

2. Volumen de suministro componentes principales



- **Bomba NiRo 40 incluido Kit de extracción flotante**






- **Toma de agua**
  Versión Externa / Versión Interna




- **Tubo de captación 10 m**

3. Montaje

3.1 Tanque enterrado Carat / Toma de agua externa

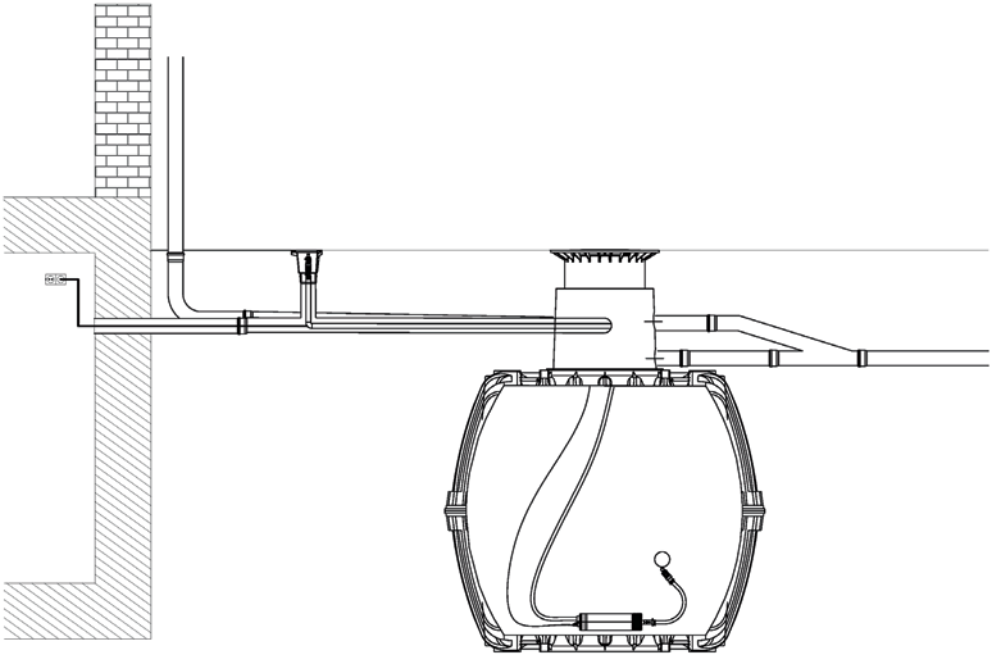


Atención: La distancia entre la arqueta de toma de agua y el tanque subterráneo se encuentra limitada por el largo de la manguera de presión – largo 10 m.

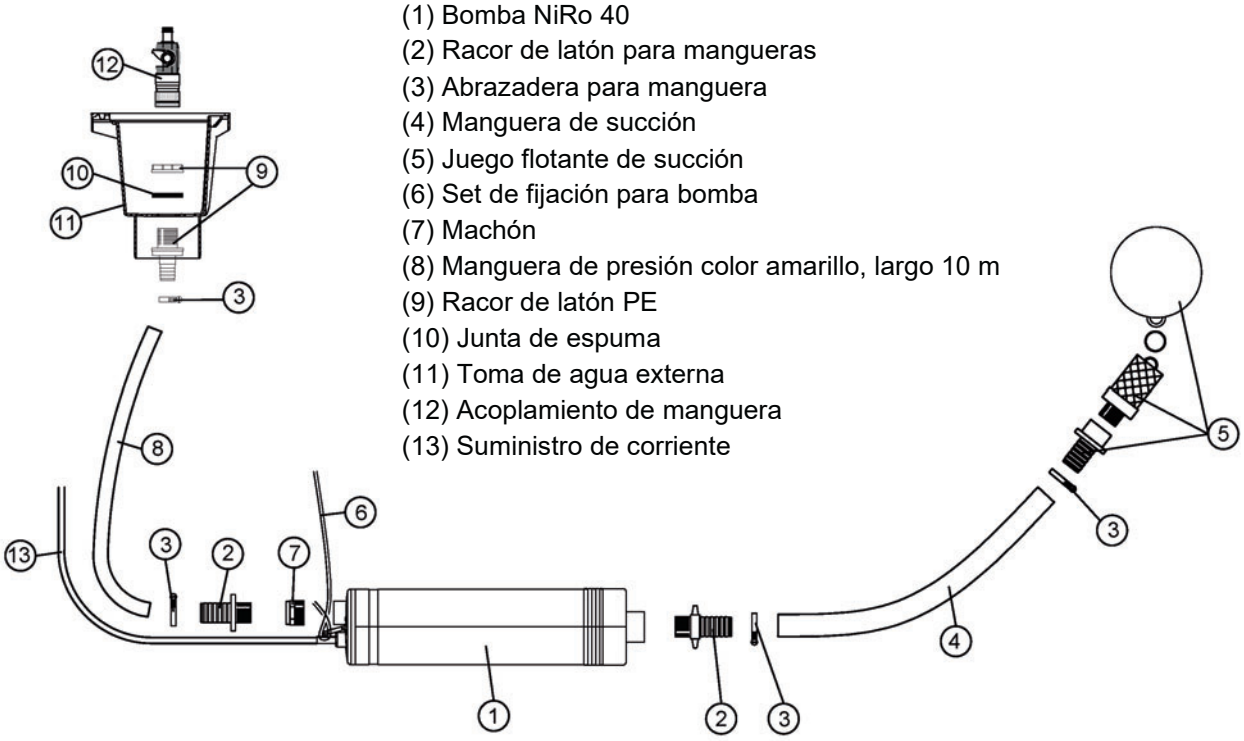


(1) Bomba NiRo 40
(2) Racor de latón para mangueras
(3) Abrazadera para manguera
(4) Manguera de succión
(5) Juego flotante de succión
(6) Set de fijación para bomba
(7) Machón
(8) Manguera de presión color amarillo, largo 10 m
(9) Racor de latón PE
(10) Junta de espuma
(11) Toma de agua externa
(12) Acoplamiento de manguera
(13) Suministro de corriente

3. Montaje

3.2 Depósito plano Platin / Toma de agua interna

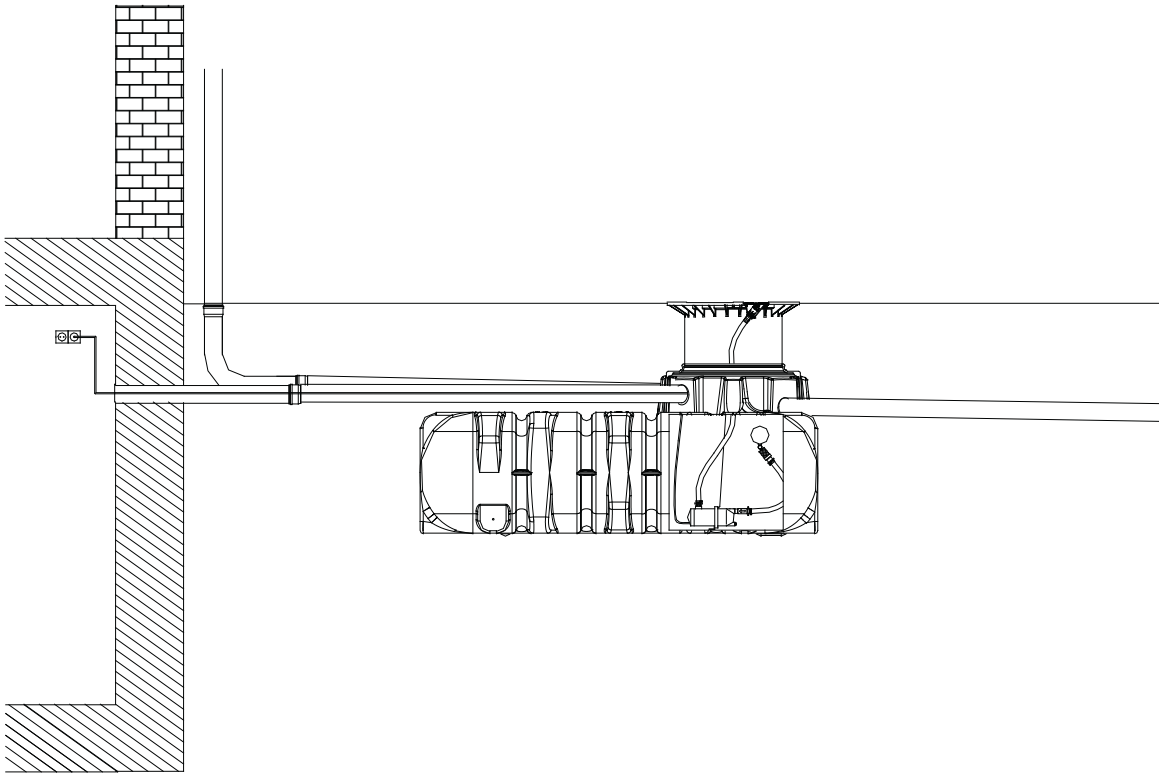

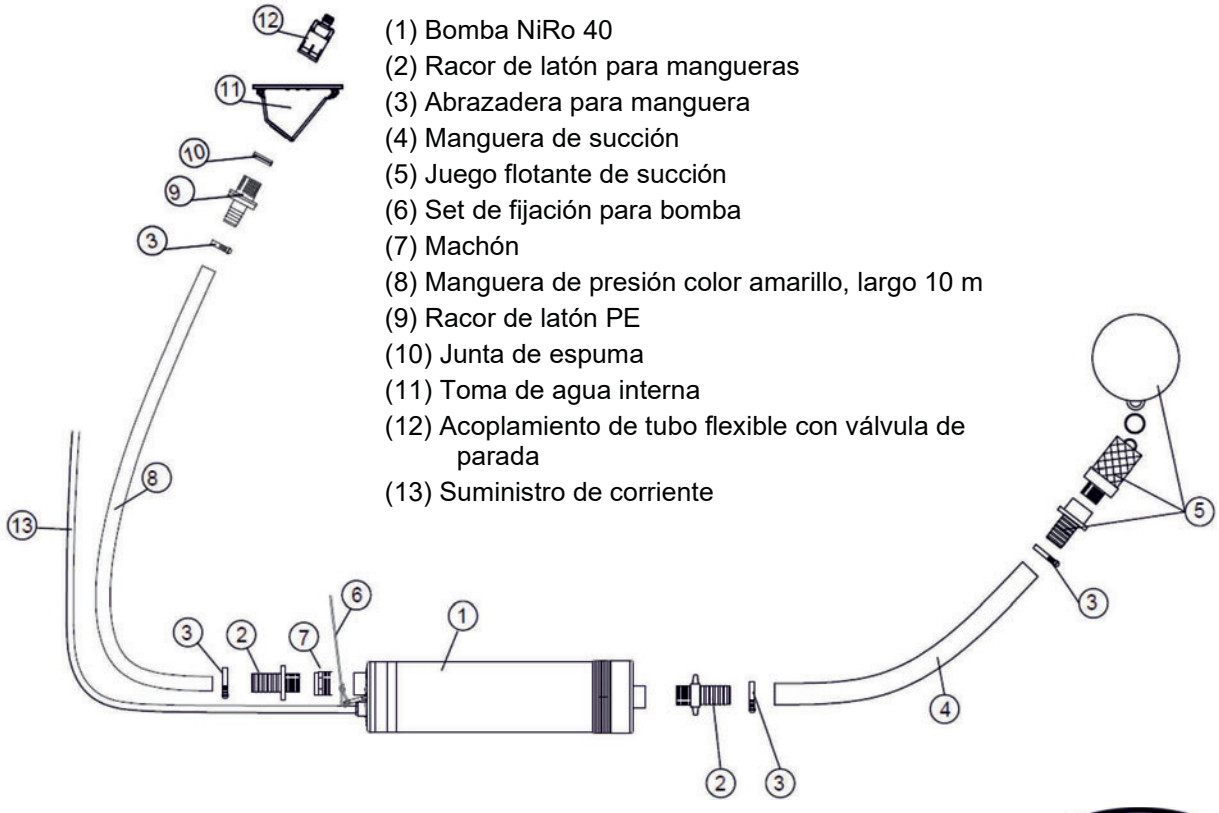

(1) Bomba NiRo 40
(2) Racor de latón para mangueras
(3) Abrazadera para manguera
(4) Manguera de succión
(5) Juego flotante de succión
(6) Set de fijación para bomba
(7) Machón
(8) Manguera de presión color amarillo, largo 10 m
(9) Racor de latón PE
(10) Junta de espuma
(11) Toma de agua interna
(12) Acoplamiento de tubo flexible con válvula de parada
(13) Suministro de corriente

mail@graf.info
www.graf.info

Istruzioni di installazione
Pacchetto Garten Comfort di GRAF

Pacchetto Garten Comfort

Cod. art. 342011



È indispensabile attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni. In caso di mancata osservanza, decade qualsiasi diritto di garanzia. Per tutti gli articoli aggiuntivi acquistati tramite GRAF, riceverete istruzioni di montaggio separate allegate all'imballaggio di trasporto.

In caso di istruzioni mancanti, è necessario richiederle immediatamente alla nostra azienda.

È indispensabile verificare che i serbatoi non presentino eventuali danni prima di posizionarli nella fossa di installazione.

È possibile scaricare le istruzioni mancanti dal sito www.graf.info oppure richiederle a GRAF.

Indice

1.	**Note generali**	**19**
1.1	**Sicurezza**	**19**
1.2	**Obbligo di identificazione**	**19**
2.	**Fornitura componenti principali**	**19**
3.	**Montaggio tecnico**	**20**
3.1	**Serbatoio interrato Carat / Presa per l'acqua esterna**	**20**



3.2	**Serbatoio piatto Platin/ Presa d'acqua interna**	**21**



1. Note generali

1.1 Sicurezza

Durante l'esecuzione di tutti i lavori è necessario rispettare le norme antinfortunistiche vigenti. Soprattutto quando si accede ai serbatoi, è necessaria la presenza di una seconda persona per garantire la sicurezza.

Inoltre, durante l'installazione, il montaggio, la manutenzione, la riparazione ecc. è necessario rispettare le norme e gli standard applicabili. Le relative indicazioni sono riportate nelle sezioni corrispondenti del presente manuale.

Durante tutti i lavori sull'impianto o su parti di esso, l'intero impianto deve essere sempre messo fuori servizio e protetto contro il riavvio non autorizzato.

L'azienda GRAF offre una vasta gamma di accessori, tutti compatibili tra loro e integrabili in sistemi completi. L'uso degli accessori non approvati della GRAF risulta nell'esclusione della garanzia.

1.2 Obbligo di identificazione

L'acqua di servizio non è adatta al consumo né all'igiene personale.

Tutte le tubazioni e i punti di prelievo dell'acqua industriale devono essere contrassegnati con la dicitura «**Non** potabile» per iscritto o tramite simboli (DIN 1988 parte 2, par. 3.3.2.) per evitare, anche a distanza di anni, un collegamento errato con la rete dell'acqua potabile. Anche in presenza di una corretta segnaletica possono verificarsi casi di confusione, ad esempio da parte dei bambini. Pertanto, tutti i punti di prelievo dell'acqua industriale devono essere dotati di valvole con **dispositivo di sicurezza per bambini**.

2. Fornitura componenti principali



- **Pompa a immersione NiRo 40 con prelievo galleggiante**






- **Presa d'acqua**
  Versione esterna / Versione interna




- **Tubo flessibile di mandata Ø 25 mm (1") – lunghezza 10 m**

3. Montaggio tecnico

3.1 Serbatoio interrato Carat / Presa per l'acqua esterna

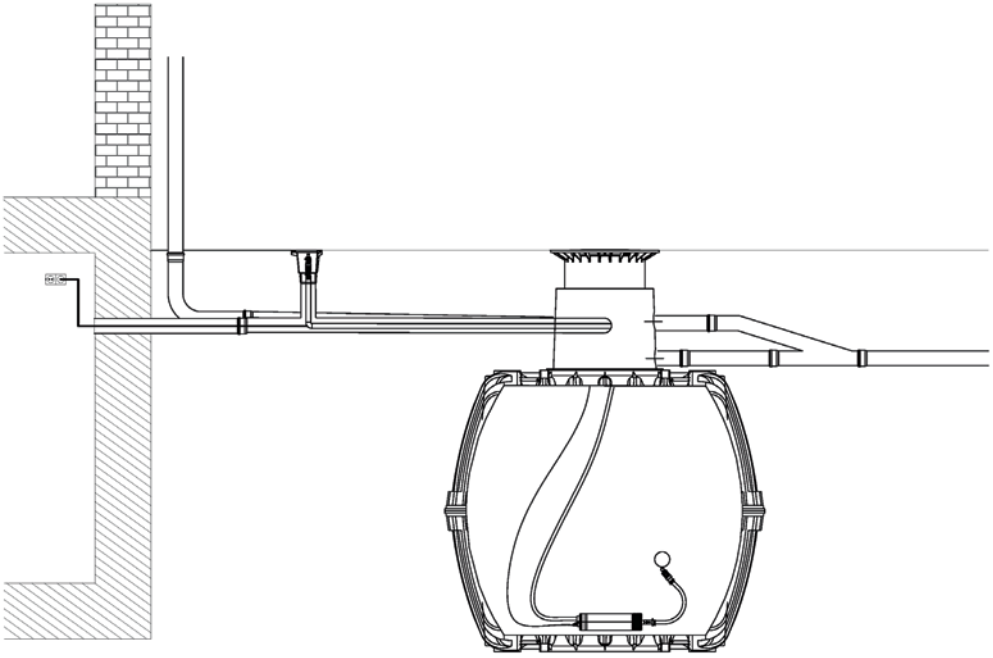


Attenzione: La distanza tra la presa d'acqua e il serbatoio interrato non deve superare 10 m, in base alla lunghezza del tubo flessibile di mandata.

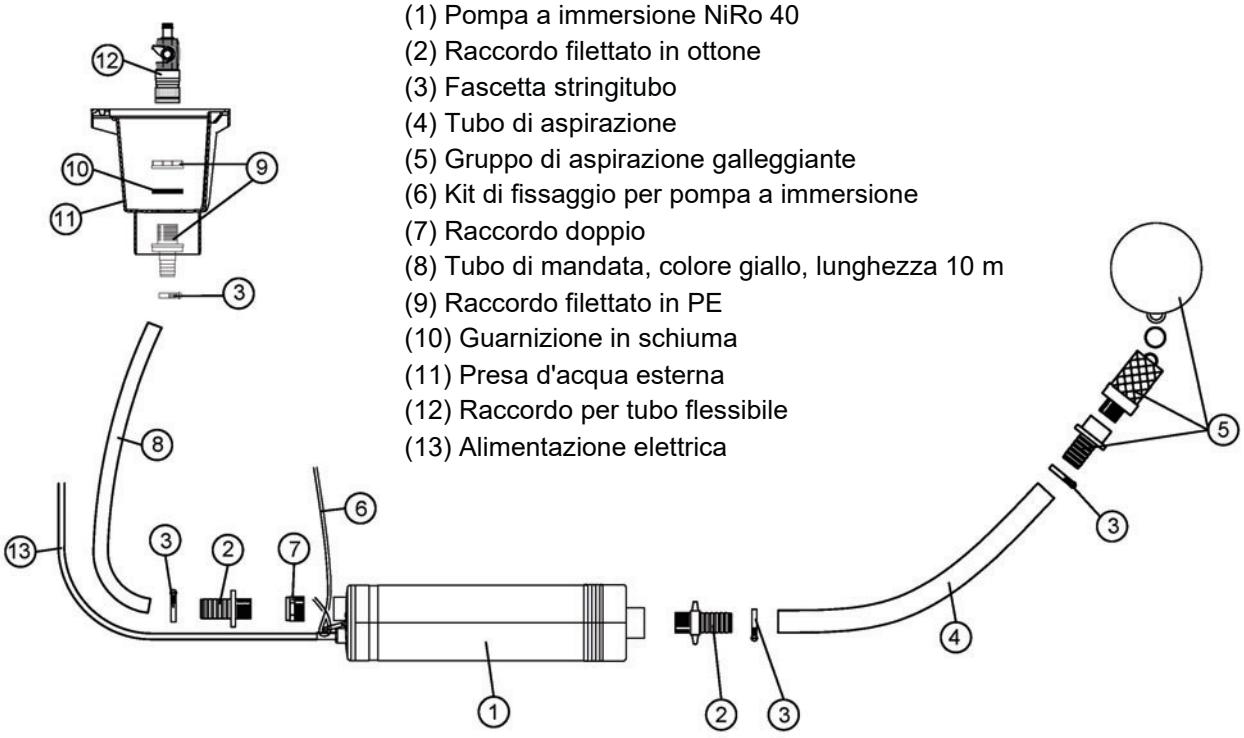


(1) Pompa a immersione NiRo 40
(2) Raccordo filettato in ottone
(3) Fascetta stringitubo
(4) Tubo di aspirazione
(5) Gruppo di aspirazione galleggiante
(6) Kit di fissaggio per pompa a immersione
(7) Raccordo doppio
(8) Tubo di mandata, colore giallo, lunghezza 10 m
(9) Raccordo filettato in PE
(10) Guarnizione in schiuma
(11) Presa d'acqua esterna
(12) Raccordo per tubo flessibile
(13) Alimentazione elettrica

3. Montaggio tecnico

3.2 Serbatoio piatto Platin/ Presa d‘acqua interna

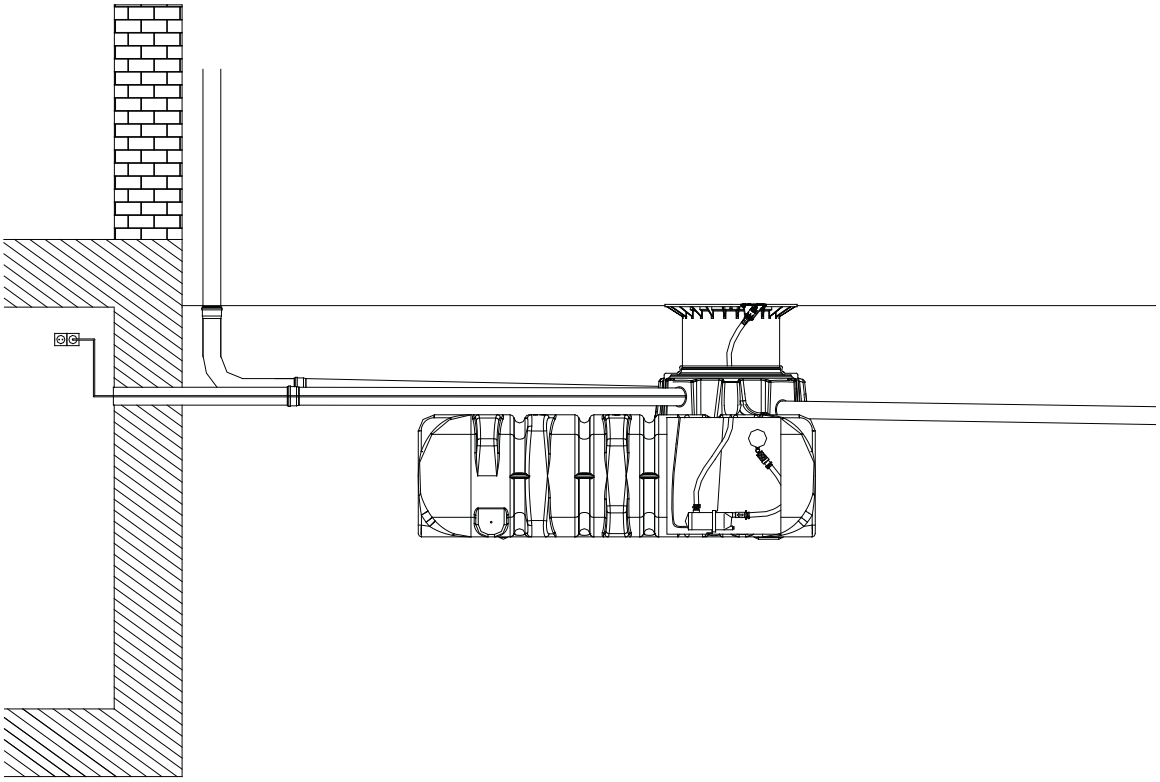

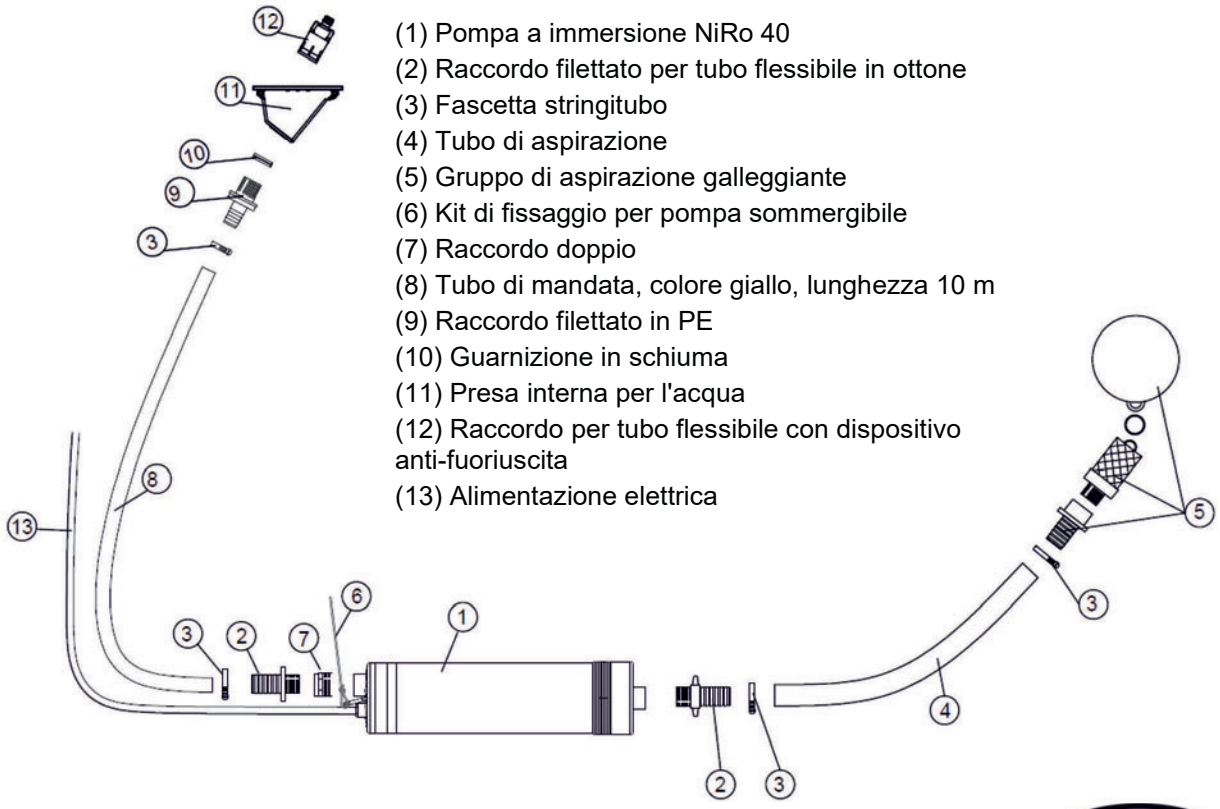

(1) Pompa a immersione NiRo 40
(2) Raccordo filettato per tubo flessibile in ottone
(3) Fascetta stringitubo
(4) Tubo di aspirazione
(5) Gruppo di aspirazione galleggiante
(6) Kit di fissaggio per pompa sommergibile
(7) Raccordo doppio
(8) Tubo di mandata, colore giallo, lunghezza 10 m
(9) Raccordo filettato in PE
(10) Guarnizione in schiuma
(11) Presa interna per l'acqua
(12) Raccordo per tubo flessibile con dispositivo anti-fuoriuscita
(13) Alimentazione elettrica

mail@graf.info
www.graf.info

Instrukcja montażu
Pakiet techniczny GRAF „Ogród Komfort”

Pakiet techniczny „Ogród Komfort”

Kod 342011



Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych wskazówek powoduje utratę wszelkich praw wynikających z gwarancji. Do wszystkich dodatkowych artykułów zakupionych w firmie GRAF dołączone są osobne instrukcje montażu, znajdujące się w opakowaniu transportowym.

W przypadku braku instrukcji należy niezwłocznie zwrócić się do nas z prośbą o ich dostarczenie.

Przed umieszczeniem zbiorników w wykopie należy bezwzględnie sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Brakujące instrukcje można pobrać ze strony www.graf.info lub zamówić w firmie GRAF.

Spis treści

1. Ogólne wskazówki 23
1.1 Bezpieczeństwo 23
1.2 Obowiązek oznakowania 23
2. Zakres dostawy – główne komponenty 23
3. Montaż w technologii 24
3.1 Zbiornik podziemny Carat / Zewnętrzny punkt poboru wody 24



3.2 Zbiornik podziemny Platin / wewnętrzny punkt poboru wody 25



1. Ogólne wskazówki

1.1 Bezpieczeństwo

Podczas wykonywania wszelkich prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Szczególnie podczas wchodzenia do zbiorników wymagana jest obecność drugiej osoby zapewniającej bezpieczeństwo.

Ponadto podczas instalacji, montażu, konserwacji, napraw itp. należy uwzględnić odpowiednie przepisy i normy. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Podczas wszelkich prac przy instalacji lub jej częściach należy zawsze wyłączyć całą instalację z eksploatacji i zabezpieczyć ją przed nieuprawnionym ponownym włączeniem.

Firma GRAF oferuje szeroki asortyment akcesoriów, które są do siebie dopasowane i mogą być łączone w kompletne systemy. Stosowanie innych akcesoriów niż GRAF skutkuje utratą gwarancji.

1.2 Obowiązek oznakowania

Woda użytkowa nie nadaje się do spożycia ani do higieny osobistej.

Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować napisem „**Nie jest to woda pitna**” w formie tekstowej lub graficznej, aby nawet po latach uniknąć przypadkowego podłączenia do sieci wody pitnej. Nawet przy prawidłowym oznakowaniu mogą wystąpić pomyłki, np. ze strony dzieci. Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory z **zabezpieczeniem przed dziećmi**.

2. Zakres dostawy – główne komponenty



- **Zatapialna pompa ciśnieniowa NiRo 40 wraz z bojką i wężem ssawnym**






- **Punkt poboru wody**
  Wersja zewnętrzna / wersja wewnętrzna




- **Wąż ciśnieniowy 10 m**

3. Montaż w technologii

3.1 Zbiornik podziemny Carat / Zewnętrzny punkt poboru wody

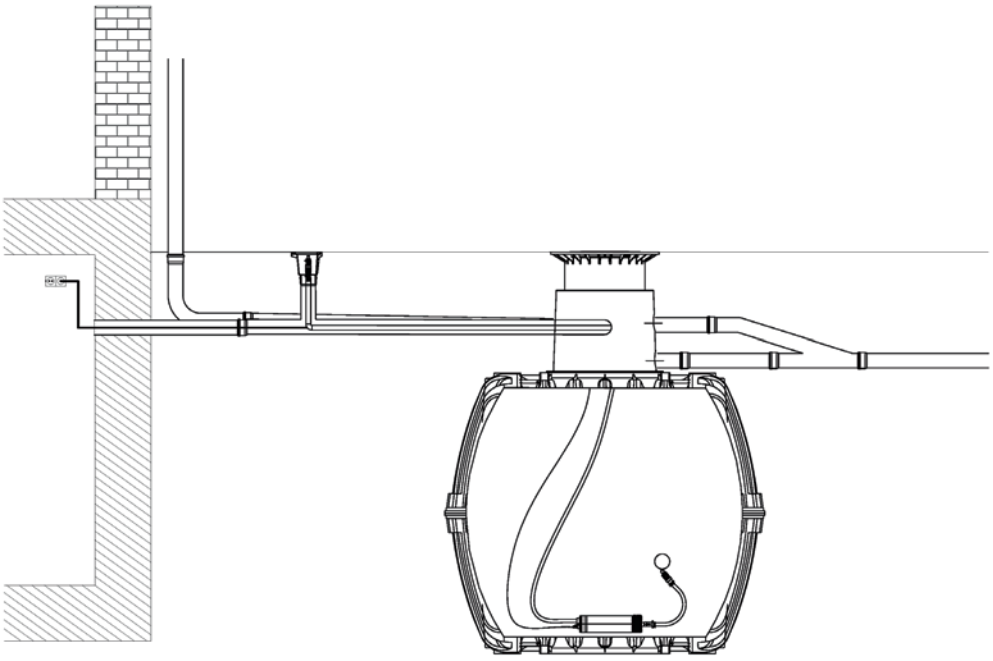


Uwaga: Odległość między przyłączem wodnym a zbiornikiem podziemnym jest ograniczona długością węża ciśnieniowego – długość 10 m.

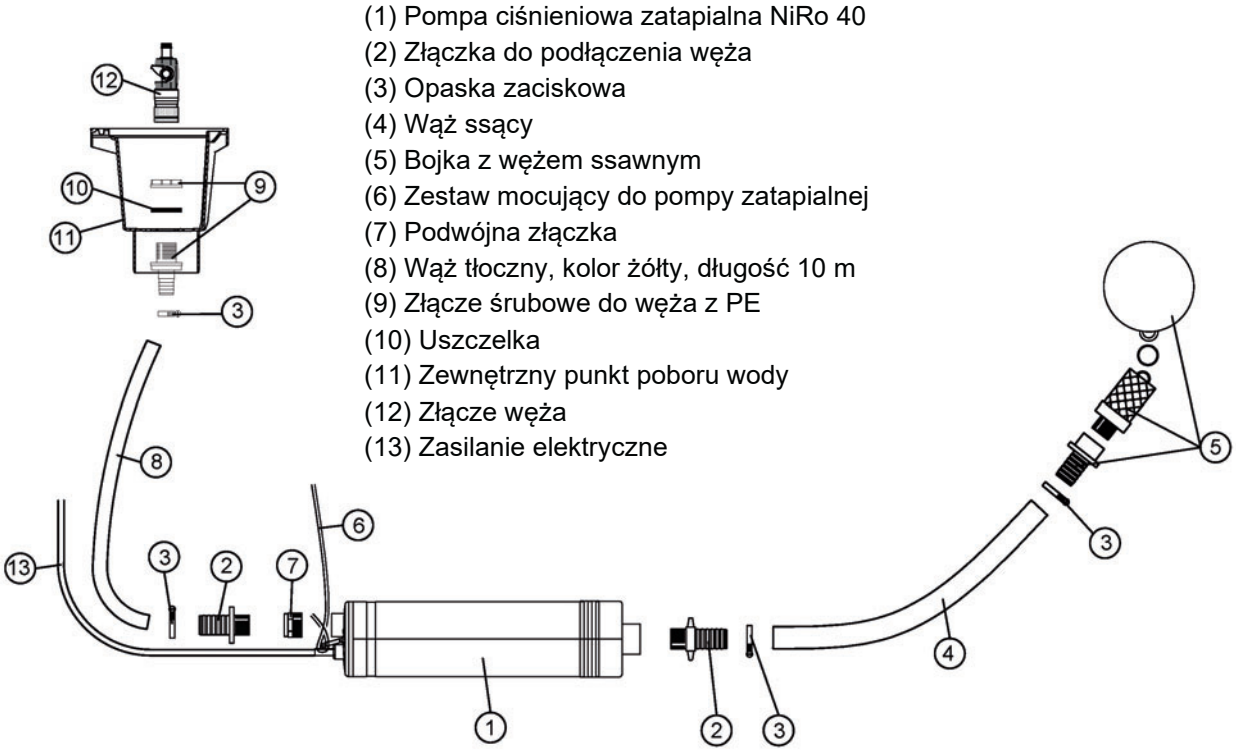


(1) Pompa ciśnieniowa zatapialna NiRo 40
(2) Złączka do podłączenia węża
(3) Opaska zaciskowa
(4) Wąż ssący
(5) Bojka z wężem ssawnym
(6) Zestaw mocujący do pompy zatapialnej
(7) Podwójna złączka
(8) Wąż tłoczny, kolor żółty, długość 10 m
(9) Złącze śrubowe do węża z PE
(10) Uszczelka
(11) Zewnętrzny punkt poboru wody
(12) Złącze węża
(13) Zasilanie elektryczne

3. Montaż w technologii


3.2 Zbiornik podziemny Platin / wewnętrzny punkt poboru wody

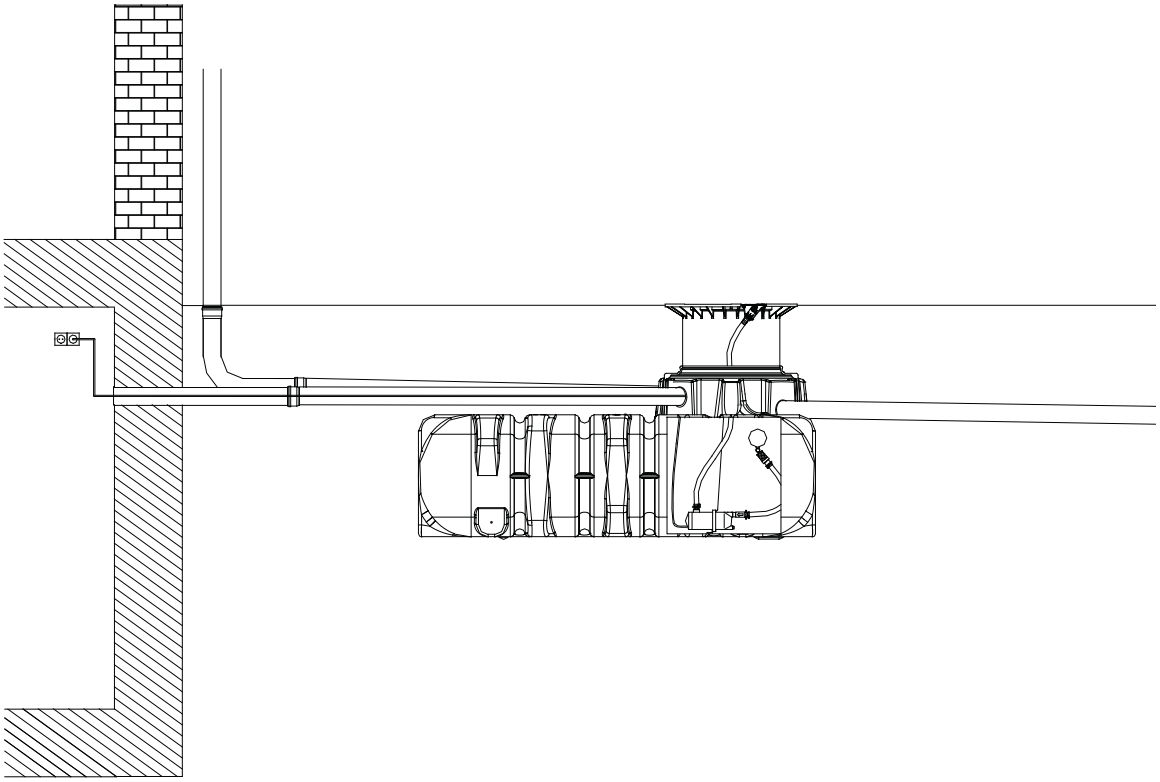

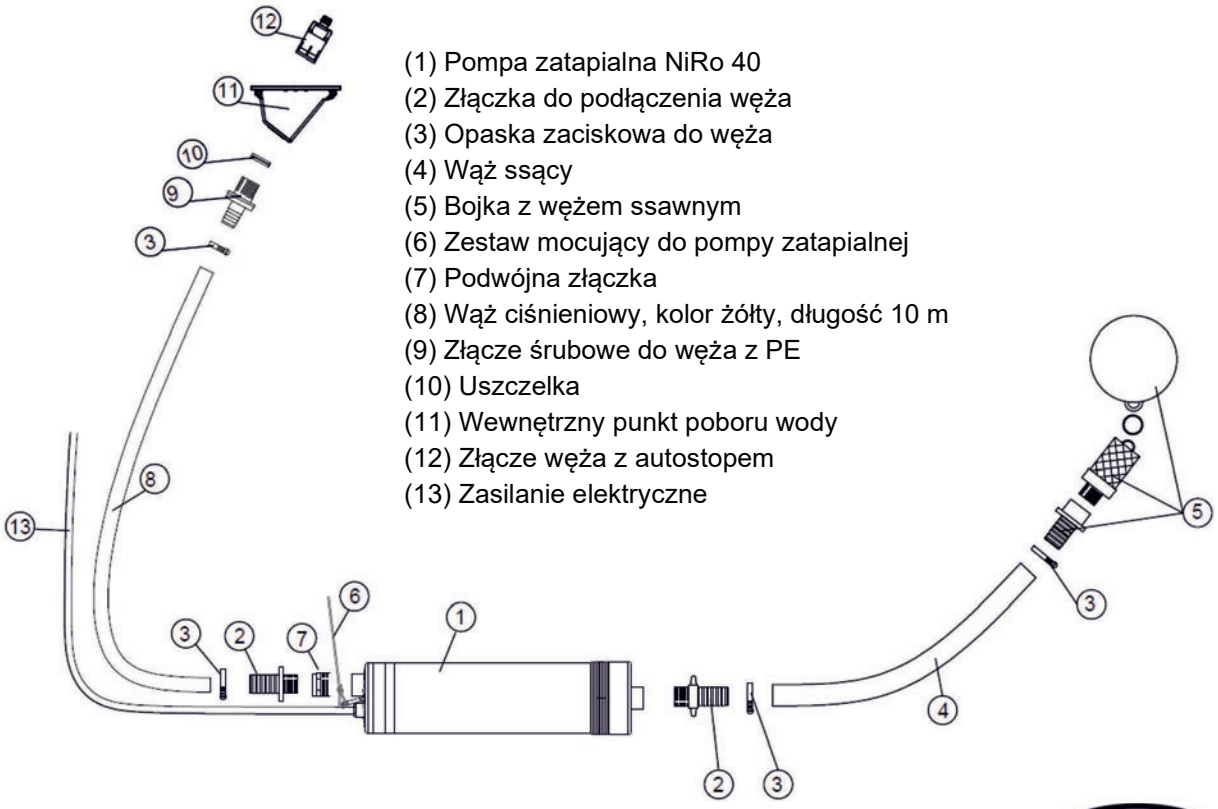

(1) Pompa zatapialna NiRo 40
(2) Złączka do podłączenia węża
(3) Opaska zaciskowa do węża
(4) Wąż ssący
(5) Bojka z wężem ssawnym
(6) Zestaw mocujący do pompy zatapialnej
(7) Podwójna złączka
(8) Wąż ciśnieniowy, kolor żółty, długość 10 m
(9) Złącze śrubowe do węża z PE
(10) Uszczelka
(11) Wewnętrzny punkt poboru wody
(12) Złącze węża z autostopem
(13) Zasilanie elektryczne

Notizen / Notes / Notes / Notas / Note / Notatki

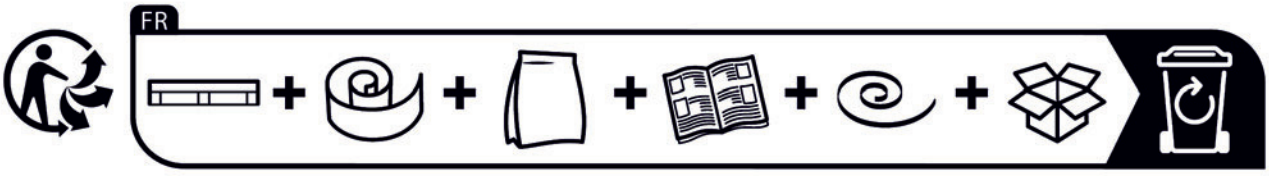





4 023122 262954

963131